

P1-2009-58

Л. С. Ажгирей, Т. А. Васильев, Ю. В. Гурчин,
В. Н. Жмыров, Л. С. Золин, А. Ю. Исупов,
А. К. Курилкин, П. К. Курилкин, В. П. Ладыгин,
А. Г. Литвиненко, В. Ф. Переседов, С. М. Пиядин,
С. Г. Резников, А. А. Ровба*, П. А. Рукояткин,
А. В. Тарасов, А. Н. Хренов, М. Янек

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕНЗОРНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ
ПРОХОДЯЩЕГО ЧЕРЕЗ ВЕЩЕСТВО
ПУЧКА ДЕЙТРОНОВ

Направлено в журнал «Письма в ЭЧАЯ»

*Научно-исследовательское учреждение «Институт ядерных проблем
Белорусского государственного университета», Минск

Ажгирей Л. С. и др.

P1-2009-58

Измерение тензорной поляризации проходящего через вещество
пучка дейtronов

Описаны результаты измерений и процедура обработки данных о тензорной поляризации пучка дейтронов, возникающей при его прохождении через вещество, полученных в сеансе работы на нуклоне в июне 2008 г. на выведенном пучке неполяризованных дейтронов с импульсом 5 ГэВ/с. Наблюдавшийся эффект сравнивается с вычислениями, выполненными в рамках теории многократного рассеяния Глаубера.

Работа выполнена в Лаборатории ядерных проблем им. В. П. Джелепова и Лаборатории физики высоких энергий им. В. И. Векслера и А. М. Балдина ОИЯИ.

Препринт Объединенного института ядерных исследований. Дубна, 2009

Azhgirey L. S. et al.

P1-2009-58

Measurement of Tensor Polarization of Deuteron Beam Passing
through Matter

The results of measurements and handling procedure of data on the tensor polarization of the deuteron beam arising as the beam passes through matter obtained at Nuclotron during June 2008 run using an extracted unpolarized 5 GeV/c deuteron beam are described. The effect observed is compared with calculations made in the framework of the Glauber multiple scattering theory.

The investigation has been performed at the Dzhelepov Laboratory of Nuclear Problems and at the Veksler and Baldin Laboratory of High Energy Physics, JINR.

Preprint of the Joint Institute for Nuclear Research. Dubna, 2009

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы становится все более очевидным, что многие современные проблемы ядерной физики и физики элементарных частиц нельзя решить без углубленного исследования поляризационных эффектов, которое сопряжено с поиском новых методических подходов. Например, эффект фильтрации по спину, возникающий при взаимодействиях сильно взаимодействующих частиц (протонов), предлагается использовать для создания поляризованных пучков протонов и антипротонов в накопительных кольцах [1] для решения проблемы изучения распределения夸克ов в нуклонах с целью преодоления так называемого спинового кризиса.

Явление фильтрации по спину может иметь место и во взаимодействиях других адронов, в частности, дейtronов. В случае дейтрана причиной этого эффекта является наличие у дейтрана квадрупольного момента, т. е. то обстоятельство, что дейтрон несферичен в конфигурационном пространстве.

Впервые, пожалуй, на возможность получения выстроенных по спину дейтранов, рассеянных на мишени, было обращено внимание в работах [2, 3]. Здесь в рамках теории многократного рассеяния Глаубера [4] было показано, что в процессе упругого рассеяния пучка неполяризованных дейтранов на неполяризованной водородной мишени рассеянные дейтраны должны быть выстроены по спину (т. е. в конечном состоянии проекция спина, поперечная к оси квантования, должна преобладать). Действительно, в эксперименте по двойному dp -рассеянию, выполненном на принстон-пенсильванском ускорителе, обеспечивавшем выведенный пучок дейтранов с импульсом 3,6 ГэВ/с и интенсивностью 10^{12} частиц/с, наблюдалась выстроенность дейтранов по спину и их векторная поляризация в интервале передач 4-импульса от 0,13 до 0,54 ($\text{ГэВ}/c$)² [5].

Заметная тензорная анализирующая способность наблюдалась в инклюзивной реакции неупругого рассеяния дейтранов $A(d, d')X$ в области вблизи передач 4-импульса $|t| = 0,3$ ($\text{ГэВ}/c$)² в неупругом рассеянии поляризованных дейтранов с начальными импульсами 4,5 и 5,5 ГэВ/с на ядрах водорода и углерода под углом 0° [6].

В. Г. Барышевский показал [7], что прохождение высокоэнергичных частиц со спином ≥ 1 через вещество сопровождается новыми эффектами:

осцилляциями спина и спиновым дихроизмом (в оптике дихроизмом называется различное поглощение веществом света в зависимости от его поляризации). Эти эффекты могут приводить к поляризации пучка, проходящего через мишень. Первое наблюдение возникновения тензорной поляризации у первоначально неполяризованного пучка после его прохождения через неполяризованную мишень было осуществлено для дейtronов с энергией до 20 МэВ, пролетающих через углеродные фольги [8].

Первые измерения тензорной поляризации пучка, возникающей после прохождения углеродной мишени, были выполнены в Дубне с помощью неполяризованного пучка дейtronов с импульсом 5 ГэВ/с, выведенного из нуклонона [9]. В настоящем сообщении описываются результаты недавних опытов на нуклононе, выполненных с целью подтверждения наблюдавшегося ранее эффекта.

ЭКСПЕРИМЕНТ

Схема эксперимента показана на рис. 1. С помощью магнитных элементов выведенный из нуклонона пучок дейtronов интенсивностью $5 \cdot 10^8 - 3 \cdot 10^9$ частиц/сброс направлялся на мишени T1 толщиной 54, 83 и 137 г/см², поочередно устанавливавшиеся внутри бетонной защиты вблизи фокуса F3 магнитооптического канала. Поляризация прошедших через мишени T1 дейtronов анализировалась с помощью мишени-анализатора T2, установленной вблизи фокуса F5. Магнитные линзы и диполи схематически обозначены как L1, L2, L3 и M1, M2, M3. Часть магнитооптического канала от мишени T1 до фокуса F5 настраивалась на импульс ~ 5 ГэВ/с, а часть позади F5 — на импульс 3,3 ГэВ/с.

Импульс дейtronов, выведенных из ускорителя, настраивался таким образом, чтобы с учетом ионизационных потерь в мишени T1 на выходе из нее он равнялся 5,0 ГэВ/с. Периодически производились также измерения без

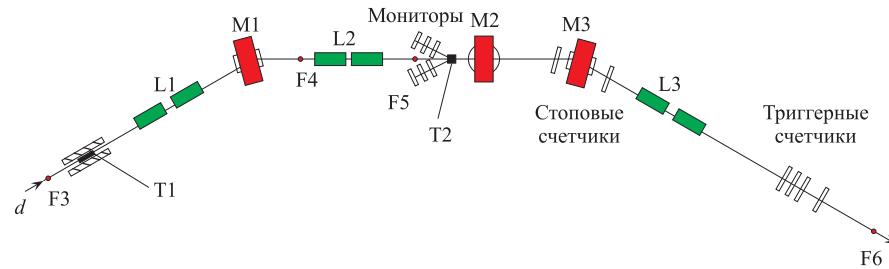


Рис. 1. Схема эксперимента

мишени T1. Интенсивность пучка контролировалась ионизационными камерами, помещенными вблизи фокусов F3, F4 и F5. Интенсивность вторичного пучка между фокусами F4 и F5 составляла $5 \cdot 10^6$ – $3 \cdot 10^7$ частиц за сброс интенсивности. Отношение интенсивностей пучка в фокусах F5 и F3 в зависимости от толщины ΔC мишени T1 показано на рис. 2.

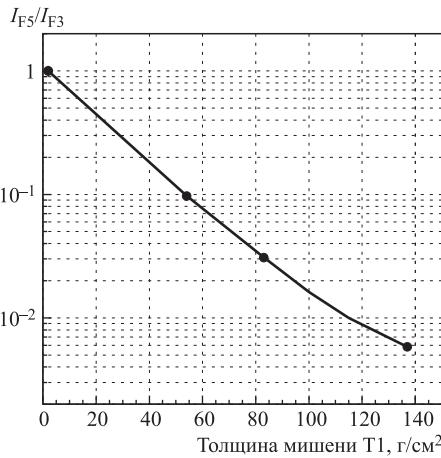


Рис. 2. Отношения интенсивностей в фокусах F5 и F3 для мишеней T1 разной толщины, зарегистрированные ионизационными камерами

Перед июньским сеансом работы нуклotronа 2008 г. схема эксперимента была модернизирована в следующих отношениях: 1) за мишенью T1 была установлена дополнительная пятиэлектродная ионизационная камера для контроля положения и интенсивности пучка на входе в дублет линз L1; 2) интенсивность падающего на мишень T2 пучка мониторировалась двумя телескопами сцинтилляционных счетчиков, расположенных в задней полусфере относительно мишени T2 под углами 150° (M1) и 210° (M2).

Тензорная поляризация пучка дейtronов, прошедших через мишень T1 под углом 0°, определялась путем выделения реакции стриппинга дейтронов на бериллиевой мишени T2 толщиной 8 см, помещенной вблизи фокуса F5 [11]. При этом использовался тот факт, что реакция



с испусканием протонов под нулевым углом с импульсом $p_p \sim 2/3 p_d$ имеет известную тензорную анализирующую способность $T_{20} = -0,82 \pm 0,04$, не зависящую от атомного номера ядра-мишени (при $A > 4$) и от импульса падающих дейтронов в области между 2,5 и 9,0 ГэВ/с [12]. Если обозначить

дифференциальные сечения реакции (1) в случае неполяризованных и поляризованных пучков дейtronов соответственно через σ_0 и σ' , то для тензорной поляризации P_{ZZ} имеет место соотношение [9, 10]

$$P_{ZZ} = \frac{\sqrt{2}}{T_{20}} \left(\frac{\sigma'}{\sigma_0} - 1 \right), \quad (2)$$

причем ось квантования совпадает с направлением вылетающих вперед протонов.

Вторичные частицы, испущенные из мишени Т2 под углом 0° , с помощью отклоняющих магнитов и магнитных линз направлялись к фокусу F6. Аксептансы по импульсу и полярному углу, определенные методом Монте-Карло, составляли $\Delta p/p \sim \pm 2\%$ и ± 8 мрад соответственно.

В качестве триггера использовались совпадения сигналов от сцинтиляционных счетчиков, расположенных вблизи фокуса F6. Вместе с вторичными протонами аппаратура регистрировала дейтроны, испытавшие неупругое рассеяние. Зарегистрированные частицы идентифицировались в процессе обработки накопленных данных на основе информации об их времени пролета на расстоянии ~ 28 м между стартовым и тремя стоповыми счетчиками. Достигнутое разрешение по времени пролета $\sim 0,2$ нс позволяло полностью разделять вторичные протоны и дейтроны. Качество разделения видно из рис. 3.

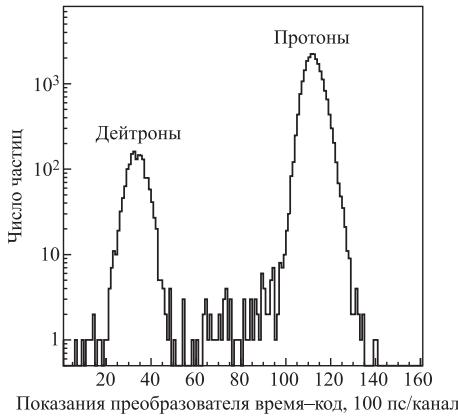


Рис. 3. Спектр времени пролета для одного из каналов регистрации

Как уже упоминалось, в этом сеансе в качестве мониторных показаний использовалась сумма отсчетов, зарегистрированных телескопами M1 и M2. Числа протонов, нормированные на показания монитора, зарегистрированные

в фокусе F6 в экспозициях с углеродными мишенями разной толщины, показаны на рис. 4. Здесь темные кружки, звездочки и крестики соответствуют углеродным мишеням толщиной 137, 83 и 54 г/см², а светлые кружки относятся к измерениям без мишени T1. Значения этих отношений, усредненные по всем экспозициям, показаны штриховыми линиями. Видно, что точки, соответствующие разным мишеням, сгруппированы в разных областях графика. Разброс точек превышает статистические ошибки, которые меньше, чем размеры точек. Основными причинами этого разброса, по-видимому, являются 1) нестабильности токов в магнитных элементах магнитооптического канала; 2) неравномерное распределение интенсивности выведенного пучка дейtronов в пределах сброса интенсивности, что увеличивает погрешности, связанные с разбросом «мертвого» времени регистрирующей аппаратуры.

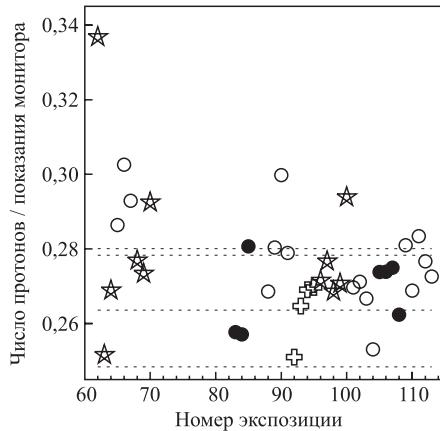


Рис. 4. Отношения чисел протонов к показаниям монитора ($M1b + M2b$) в фокусе F5 для мишеней T1 разной толщины: черные кружки — 137 г/см², звездочки — 83 г/см², крестики — 54 г/см², светлые кружки — 0 г/см²

На рис. 5 приведены значения выходов протонов, нормированные на блокированные отсчеты монитора $M2b$ для отдельных экспозиций, вместе с отношениями блокированных и неблокированных показаний ионизационной камеры M5 для тех же экспозиций, характеризующими долю «живого» времени измерений. Видно, что выдержать близкие значения $M5b/M5$ при повторных измерениях с мишенями разной толщины не удается из-за нестабильности режима вывода пучка из ускорителя (особенно после технологических и аварийных прекращений ускорения).

Известно, что дифференциальное сечение испускания протонов под малыми углами в реакции стриппинга дейtronов является быстроспадающей функцией по мере увеличения угла и импульса вторичных протонов от зна-

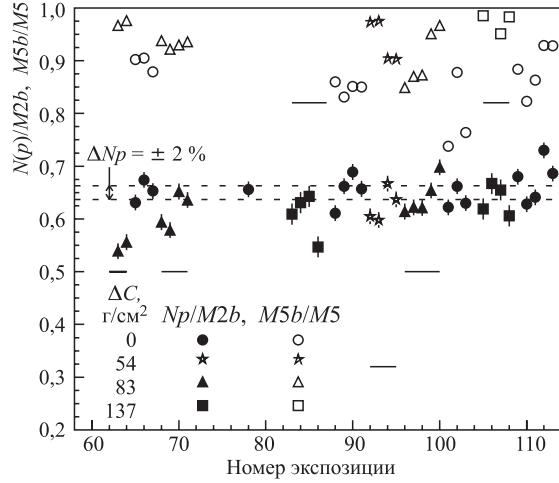


Рис. 5. Отношения выходов протонов $N(p)$ к показаниям монитора $M2b$ в фокусе F5 для мишеней T1 разной толщины в зависимости от номера экспозиции (темные точки). Светлыми точками показаны также отношения блокированных и неблокированных показаний ионизационной камеры M5

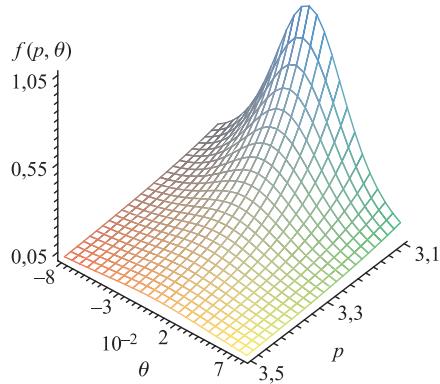


Рис. 6. Инвариантное дифференциальное сечение $f(p, \theta) = (E/p^2)d^2\sigma/d\Omega dp$ (в единицах мб/ср · ГэВ²/с³) испускания протонов в реакции стриппинга дейтронов с импульсом 5 ГэВ/с в зависимости от импульса (в ГэВ/с) и угла вылета θ (в рад) протона в лабораторной системе

чения $p_p = p_d/2$ [13, 14]. На рис. 6 показано инвариантное дифференциальное сечение процесса ${}^1H(d, p)X$, вычисленное в рамках динамики светового

фрона [15] с использованием волновой функции дейтрана для парижского потенциала. Расчеты показывают, что в интервале углов 0–8 мрад и при увеличении импульса протонов от 3,3 ГэВ/с на 2 % дифференциальное сечение падает примерно на 25 %. Дифференциальное сечение реакции $A(d, d')X$ ведет себя значительно более плавно, в интересующей нас области вблизи $2p_d/3$ оно почти постоянно [16]. Резкая зависимость отношения выхода числа протонов к числу дейтранов $N(p)/N(d)$ при небольшом изменении импульса частиц вблизи установленного значения $p_p = p'_d = 0,66p_d$ была наблюдана в отдельном методическом сеансе по измерению импульсной зависимости реакции стриппинга.

Таким образом, вариации отношения числа протонов к числу дейтранов могут указывать на изменения токов в магнитных элементах канала, приводящие к изменению импульса регистрируемых частиц. Отношение числа протонов к числу дейтранов $N(p)/N(d)$, усредненное по каналам регистрации, в зависимости от номера экспозиции (т. е. в хронологическом порядке) приведено на рис. 7. Сплошной линией показана линейная аппроксимация

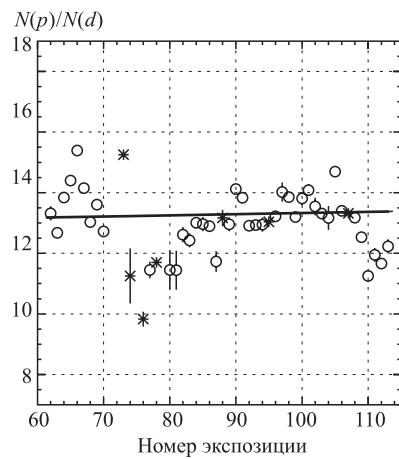


Рис. 7. Отношения $N(p)/N(d)$ выходов протонов и дейтранов, усредненные по каналам регистрации, в зависимости от номера экспозиции

этих данных в зависимости от номера экспозиции. Помимо разбросов точек в начале и конце сеанса заметен также временной тренд данных. Выпадающие из плавной зависимости точки в районе экспозиций 70–80 (впоследствии относящиеся к этим экспозициям данные были исключены из обработки) связаны с ошибочной коммутацией токов в магнитных элементах.

С другой стороны, поскольку разность $\Delta t = t_d - t_p$ в прибытии сигналов, вызванных дейtronами и протонами, однозначно связана с импульсом этих частиц,

$$\Delta t = \frac{L}{c} (\sqrt{\mu_d^2 + 1} - \sqrt{\mu_p^2 + 1}), \quad (3)$$

где L — длина времепролетного пути, $\mu_p = m_p/p$, $\mu_d = m_d/p$, p — импульс, то разброс в этой величине отражает разброс в импульсах регистрируемых частиц.

Для схемы эксперимента, реализованной в нашем случае, $dp/dt = -0,172$ (ГэВ/с)/нс. Корреляция между отношением $N(p)/N(d)$ и полученной в эксперименте разностью Δt для одного из каналов регистрации показана на рис. 8. Аналогичные зависимости имеют место и для остальных каналов. Эти корреляции описываются уравнениями

$$R = \frac{N(p)}{N(d)} = A + B \cdot \Delta t. \quad (4)$$

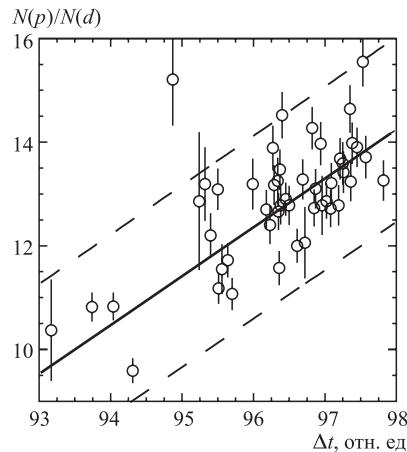


Рис. 8. Корреляция между отношением $R = N(p)/N(d)$ (для 4-го канала регистрации) и разностью времен прибытия сигналов от протонов и дейtronов Δt

Напомним, что магнитооптический канал за фокусом F5 был настроен на импульс 3,3 ГэВ/с. В предположении, что середина распределения (4) соответствует этому импульсу, найденные для всех каналов регистрации зависимости (4) дают возможность для каждой i -й экспозиции ввести поправ-

вочных коэффициенты $C[i]$ к числу протонов, связанные с плаванием токов в магнитных элементах:

$$C[i] = R(3, 3)/(A + B \cdot \Delta t[i]).$$

Возможная систематическая ошибка измеряемой асимметрии, вызванная плаванием токов в элементах канала, оценивается равной $\pm 20\%$.

Неравномерное распределение интенсивности в пределах сброса является еще одним фактором, приводящим к некорректному функционированию регистрирующей аппаратуры и получению искаженных данных. Оценить влияние этого фактора позволяют измерения показаний счетчиков, выполненные без блокировки (N) и с блокировкой (N_b) электронной аппаратуры. При невысоких скоростях счета импульсов от частиц справедливо соотношение

$$\kappa = \frac{\tau}{T} = \frac{1}{N_b} - \frac{1}{N}, \quad (5)$$

где T — длительность сброса, а τ — разрешающее («мертвое») время системы.

В ходе сеанса регистрировались как блокированные, так и неблокированные показания одного из стартовых сцинтилляционных счетчиков. Анализ найденной из этих показаний зависимости отношения $r = N_b/N$ от интенсивности N в сбрасывании (для разных экспозиций) показал, что при малой интенсивности вычисленная величина τ/T соответствует времени блокировки системы, равному ~ 200 мкс, а при увеличении интенсивности эта величина возрастает на порядок из-за модуляции интенсивности в растяжке пучка. Основанное на соотношении (5) выражение

$$\frac{1}{M1_b} = \frac{1}{N_b} - \frac{1}{N} + \frac{1}{M1} \quad (6)$$

использовалось для вычисления блокированного счета мониторного телескопа $M1$ из его неблокированных показаний. Экспозиции, для которых значения $r = N_b/N$ выпадали из плавных аппроксимирующих зависимостей $r(N)$, были исключены из дальнейшей обработки. Отметим, что отбраковка экспозиций по этому критерию в основном коррелирует с отбраковкой их по критерию плавности отношения $N(p)/N(d)$ (см. рис. 7). Это свидетельствует о согласованности обоих критериев отбора.

О наличии значительной модуляции в растяжке пучка можно судить также по приведенной на рис. 9 зависимости отношения блокированных и неблокированных показаний монитора $M5$ в фокусе F5 от интенсивности пучка частиц в районе мишени T2. Пунктиром показана зависимость, вычисленная с учетом блокировки аппаратуры на время считывания данных о событии ~ 200 мкс в предположении отсутствия модуляции интенсивности

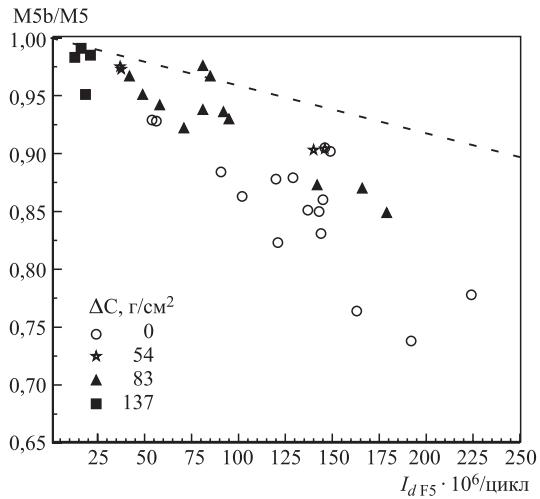


Рис. 9. Зависимость отношения числа блокированных отсчетов монитора $M5$ к числу неблокированных от интенсивности пучка в сбросе в фокусе $F5$. Пунктиром показана расчетная зависимость в случае блокировки аппаратуры на время считывания данных при отсутствии модуляции растяжки

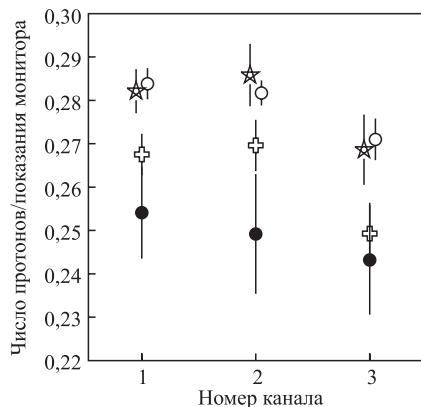


Рис. 10. Отношения чисел протонов к показаниям монитора, усредненные по всем экспозициям, для мишеней $T1$ разной толщины: черные кружки — $137 \text{ г}/\text{cm}^2$, звездочки — $83 \text{ г}/\text{cm}^2$, крестики — $54 \text{ г}/\text{cm}^2$, светлые кружки — $0 \text{ г}/\text{cm}^2$

в растяжке пучка. Видно, что реальная величина «мертвого» времени значительно выше.

Отношения чисел протонов к показаниям монитора ($M1b + M2b$) для разных мишеней, усредненные по всем экспозициям, показаны на рис. 10.

Значения тензорной поляризации P_{ZZ} прошедших через мишень T1 дейtronов были вычислены согласно выражению (2) отдельно для каждого канала регистрации, и затем они были усреднены по каналам; в качестве σ_0 при этом был использован счет без мишени. Найденные в описываемом сеансе значения тензорной поляризации в зависимости от толщины мишени T1 показаны черными точками на рис. 11. Отметим, что приведенные значения найдены путем усреднения результатов двух независимых процедур обработки данных. Светлыми точками показаны результаты предыдущего сеанса [9]. Коридор ошибок, соответствующий обеим сериям измерений, показан штриховыми линиями. Расчеты выстроенности по спину пучка дейtronов после прохождения через вещество в рамках модели многократного рассеяния Глаубера были сделаны в работе [17]. Результаты расчетов для углеродной мишени показаны на рис. 11 сплошной кривой.

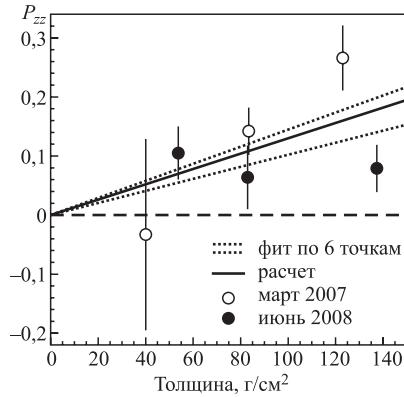


Рис. 11. Тензорная поляризация дейtronов в зависимости от толщины углеродной мишени T1. Светлые точки — результаты работы [9], черные точки — результаты настоящей работы. Штриховые линии ограничивают коридор ошибок. Сплошная кривая — результат вычисления P_{ZZ} в рамках модели многократного рассеяния [17]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненные в июне 2008 г. измерения в основном подтверждают результаты экспериментального наблюдения фильтрации дейtronов по спину при прохождении пучка через слой вещества, полученные в марте 2007 г. Несмотря на определенные различия в измеренных в этих двух опытах зависимостях тензорной поляризации дейtronов p_{ZZ} от толщины углеродного фильтра ΔC , факт увеличения выстроенности дейtronов по спину по мере роста ΔC подтверждается. Отмеченные расхождения объясняются значительной систематической погрешностью, обусловленной несовершенством системы контроля

магнитной оптики канала медленного вывода частиц из ускорителя. Согласно требованиям описываемого эксперимента допустимый уровень отклонений значений токов в магнитных элементах не должен превышать 1 %. В настоящее время на нуклоне проводятся мероприятия по совершенствованию систем питания и компьютеризации контроля.

Полученная по двум сериям измерений зависимость тензорной поляризации пучка дейtronов от толщины углеродного фильтра имеет вид

$$p_{zz} = (1,226 \pm 0,209)\Delta C \text{ (кг/см}^2\text{)}$$

и в пределах коридора ошибок согласуется с результатами расчетов [17] в интервале ΔC до 0,15 кг/см².

Авторы признательны проф. В. Г. Барышевскому за полезные обсуждения. Работа частично поддержана грантом БРФФИ-ОИЯИ-2008.

ЛИТЕРАТУРА

1. Rathmann F. et al. // Phys. Rev. Lett. 1993. V. 71. P. 1379.
2. Franco F., Glauber R. J. // Phys. Rev. Lett. 1969. V. 22. P. 370.
3. Harrington D. // Phys. Lett. B. 1969. V. 29. P. 188.
4. Glauber R. J. // Lectures in Theoretical Physics, ed. by W. E. Brittin et al. V. 1. Intrascience Publishers, Inc., New York. 1959. P. 315.
5. Bunce G. et al. // Phys. Rev. Lett. 1972. V. 28. P. 120.
6. Azhgirey L. S. et al. // Phys. Lett. B. 1995. V. 361. P. 21.
7. Baryshevsky V. G. // J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 1993. V. 19. P. 273.
8. Baryshevsky V. et al. arXiv:hep-ex/0501045, 2005. V. 2.
9. Azhgirey L. S. et al. // Part. Nucl. Lett. 2008. V. 5. P. 728.
10. Haeberli W. // Ann. Rev. Nucl. Sci. 1967. V. 17. P. 373.
11. Zolin L. S. et al. JINR Rapid Commun. 1998. № 2[88]-98. P. 27.
12. Perdrisat C. F. et al. // Phys. Rev. Lett. 1987. V. 59. P. 2840;
Punjabi V. et al. // Phys. Rev. C. 1989. V. 39. P. 608;
Ableev V. G. et al. // Pis'ma Zh. Eksp. Teor. Fiz. 1988. V. 47. P. 558;
JINR Rapid Commun. 1990. № 4[43]-90. P. 5;
Aono T. et al. // Phys. Rev. Lett. 1995. V. 74. P. 4997.
13. Ableev V.G. et al. // Nucl. Phys. A. 1983. V. 393. P. 491;
Zaporozhets S.A. et al. // Proc. VIII Intern., Seminar on High Energy Physics Problems, Dubna, 1986. V. 1. P. 341.
14. Azhgirey L. S., Ignatenko M. A., Yudin N. P. // Z. Phys. A. 1992. V. 343. P. 35.
15. Ажгирей Л. С., Юдин Н. П. // ЯФ. 2005. Т. 68. С. 163.
16. Ажгирей Л. С. и др. // ЯФ. 1978. Т. 27. С. 1027.
17. Azhgirey L.S., Tarasov A.V. // Part. Nucl. Lett. 2008. V. 5. P. 714.

Получено 16 апреля 2009 г.

Редактор М. И. Зарубина

Подписано в печать 6.07.2009.

Формат 60 × 90/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 1,10. Тираж 385 экз. Заказ № 56652.

Издательский отдел Объединенного института ядерных исследований
141980, г. Дубна, Московская обл., ул. Жолио-Кюри, 6.
E-mail: publish@jinr.ru
www.jinr.ru/publish/